


alaprész

134/C  
TÁROLÓ HANGÁR

- szeparált géphelyezés, mely alkalmas UL gépeknek, vagy max. Zlin 142 méretig
- hőszigetelt borítás a külső szárnyon is
- kézi működésű tolóajtó
- napelemes riasztó rendszer kábelezés előkészítés
- infrasonrópó kábelezés előkészítés
- biztonsági zárral zárható tolóajtó
- a riasztó rendszer kiépítése nem része az árnak!

leírás

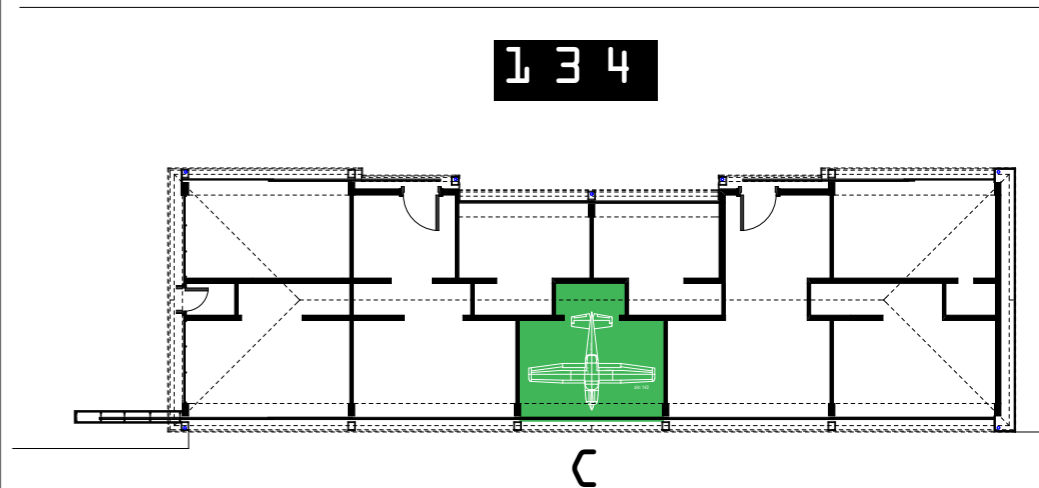

elhelyezkedés

